




mitene internet

mitene光接続設定ガイド

この設定ガイドは、以下の光回線プランに対応しております。

- mitene 光
(マンション / ファミリー)



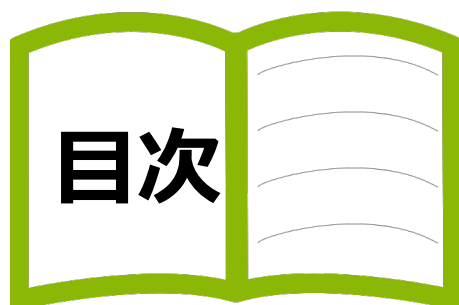

インターネット接続設定（ひかり電話またはホームゲートウェイをご利用の場合）

パソコンと機器の接続.....	3
ブラウザを利用した接続設定.....	4

インターネット接続設定（ひかり電話をご利用ではない場合）

パソコンと機器の接続.....	7
-----------------	---

インターネット接続設定（各OSごとでの接続設定）

【 Windows11 】

新規接続設定.....	8
2回目以降の接続.....	12

【 Windows10 】

新規接続設定.....	14
2回目以降の接続.....	18

【 mac OS13 】

新規接続設定.....	20
2回目以降の接続.....	24

【 mac OS12 】


新規接続設定.....	26
2回目以降の接続.....	29

お問い合わせ

サービス/故障に関するお問い合わせ.....	30
------------------------	----

パソコンと機器の接続（ひかり電話をご利用の場合）


ひかり電話をご利用の場合

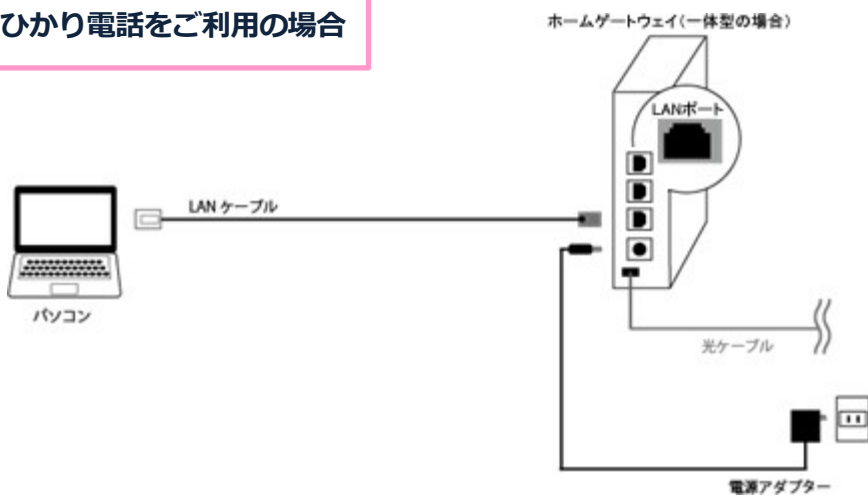

各種光回線プランで、ひかり電話をご利用の場合、ホームゲートウェイという機器がレンタルされます。

ホームゲートウェイは以下のように一体型と、単体型の2種類あります。

- ONU一体型
光回線のご契約と同時にひかり電話をお申し込み（同時工事）の場合等
- 単体型
光回線のご契約とは別途でひかり電話をお申し込みされた場合等

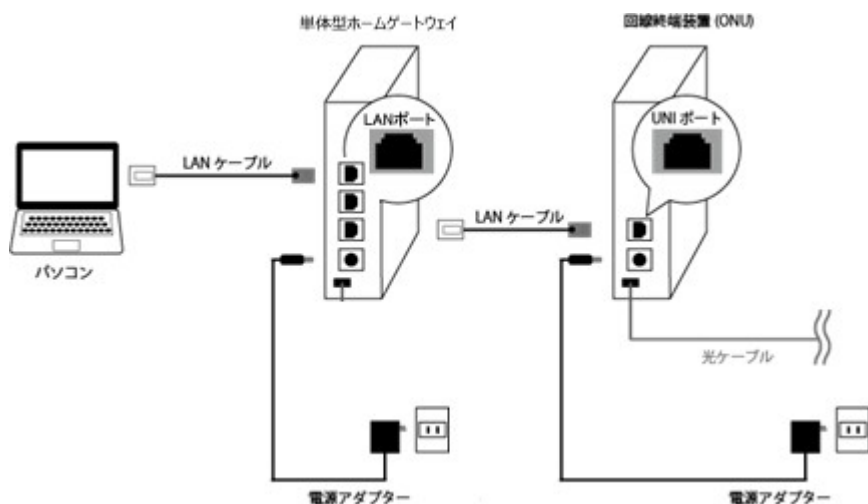

ホームゲートウェイはルータ機能を備えておりますので、ホームゲートウェイにインターネット設定を行うことで、複数台でのインターネット接続を行うことが可能となります。

（ホームゲートウェイに設定を行わずに、パソコンやルータに設定を行って、インターネット接続を行うことも可能です。）

ここでは、ブラウザを利用したホームゲートウェイのインターネット設定をご案内いたします。

ホームゲートウェイ（一体型）



写真は、ONU一体型ホームゲートウェイ (PR-500MI)です。LANケーブルでパソコンと接続して設定を行います。

光回線のご契約とは別途でひかり電話のお申し込みをされた場合等は、写真とは見た目が異なる単体型ホームゲートウェイがお手元に届きます。

単体型ホームゲートウェイを電源に繋ぎ、ONUとLANケーブルで接続します。

その後、別のLANケーブルでパソコンと接続して設定を行います。

新規設定

ホームゲートウェイは複数の種類がありますが、設定方法はほぼ同じです。
ここではPR-500KIを使用してご案内します。

1



ブラウザ（Microsoft Edge等）を起動して、画面上部のアドレスバーに


「**http://ntt.setup**」

または

「**http://192.168.1.1**」

と入力してEnterキーを押下します。

2

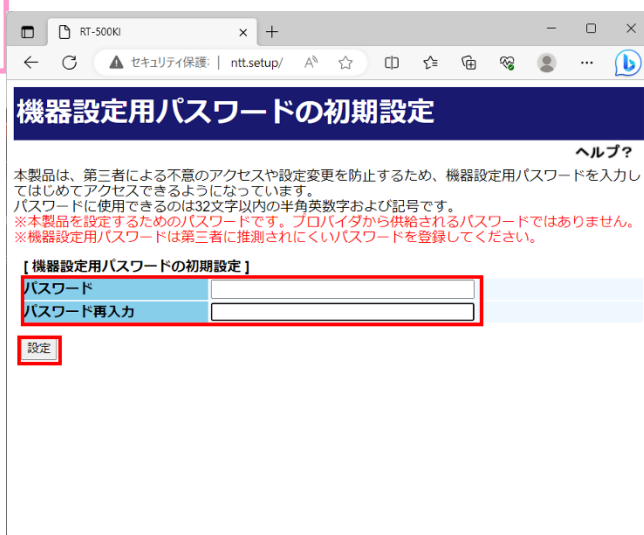


ホームゲートウェイに接続する為のパスワードを設定します。

設定したパスワードは忘れないようにメモ帳などに控えておきます。

※パスワードを忘れてしまった場合は、ホームゲートウェイの初期化が必要になります。

3

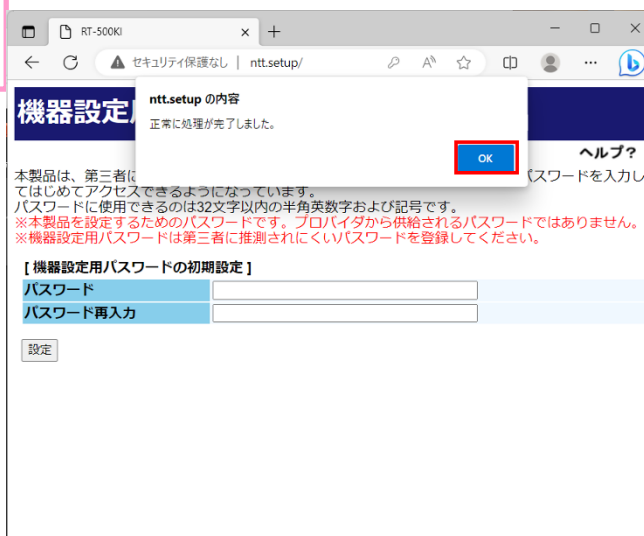

パスワードの設定が完了後、

「正常に処理が完了しました。」とポップアップが表示されます。

「OK」ボタンをクリックし、ポップアップを閉じます。

4

このサイトにアクセスするにはサインインしてください

http://192.168.1.1 では認証が必要となります
このサイトへの接続は安全ではありません

ユーザー名

パスワード

サインインを要求するポップアップが表示されたら、以下の情報を入力して「サインイン」をクリックします。

ユーザー名	user
パスワード	手順2で設定したパスワード

5

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

【利用タイプの選択】

利用タイプ インターネット接続先を設定する
 インターネット接続先を設定しない

【接続先の設定】

接続先名

接続先ユーザ名

接続パスワード

※[接続先ユーザ名]の例:xxx@xxxxxxxxx.ne.jp

設定ウィザード画面が表示されます。

「利用タイプの選択」項目では、「インターネット接続先を設定する」を選択します。

「接続先の設定」項目へは、アカウント情報通知書を参照の上、接続先の設定を入力します。


接続先名	任意の名前(mitene 等)
接続先ユーザ名 (福井県内接続)	□ログインID@mitene.or.jp ※アカウント通知書に記載
パスワード	□ログインパスワード ※アカウント通知書に記載

入力完了後「設定」ボタンをクリックします。

※福井県以外の都道府県から接続される場合、接続先ユーザ名は以下のリストをご参照ください。

<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光ファミリー1G(西日本) 	□ログインID@n1gf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションスーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光マンション1G(西日本) 	□ログインID@n1gm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーギガライン ・フレッツ光ネクストギガファミリースマート(東日本) ・mitene光ファミリー1G(東日本) 	□ログインID@nngf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションギガライン ・フレッツ光ネクストギガマンションスマート(東日本) ・mitene光マンション1G(東日本) 	□ログインID@nngm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーハイスピード ・フレッツ光ネクストファミリータイプ ・mitene光ファミリーハイスピード ・mitene光ファミリータイプ 	□ログインID@ngnf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションハイスピード ・フレッツ光ネクストマンションタイプ ・mitene光マンションハイスピード ・mitene光マンションタイプ 	□ログインID@ngnm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ライトファミリータイプ ・フレッツ光ライトマンションタイプ 	□ログインID@lif.mitene.or.jp □ログインID@lim.mitene.or.jp

6

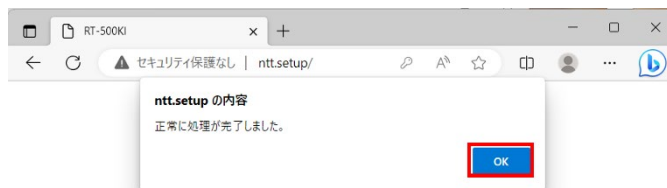

接続先設定の完了後、
「正常に処理が完了しました。」
と表示されます。

「OK」ボタンをクリックし、ポップアップを閉じます。

7



設定した「接続先名」の状態が
回線接続中になっていることを
確認します。


8



「Microsoft Edge」等からインターネットに接続できることを
確認します。

パソコンと機器の接続（ひかり電話をご利用ではない場合）


パソコン1台でご利用の場合

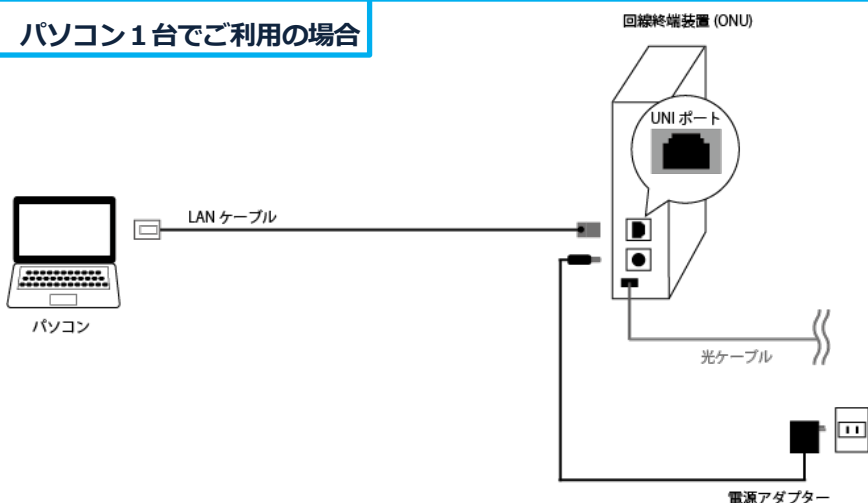

ひかり電話をご利用でない場合は、「回線終端装置 (ONU)」と「パソコン」をLANケーブルで接続します。

※LANケーブル 及び パソコンはおお客様用意となります。

ルータをご利用の場合

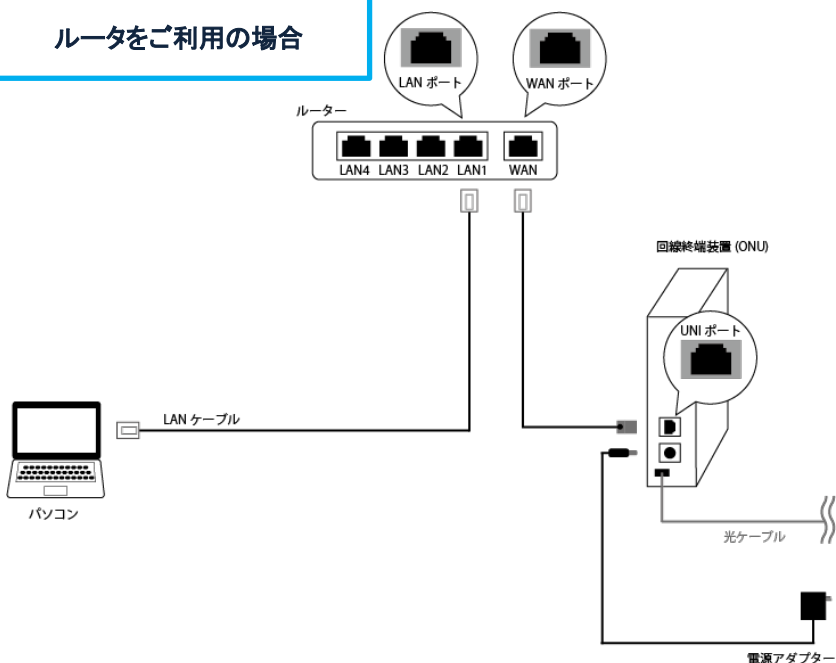

お客様にてルータをご用意いただきますとパソコンを起動するだけでインターネットに接続できたり、複数台のパソコンでご利用いただけます。

また、セキュリティも向上し、無線機能があれば、離れた所からパソコンやスマートフォンでインターネット接続が可能です。

ルータをご利用の場合は「回線終端装置 (ONU)」とPCの間に設置いただきます。

なお、ルータをご用意される場合は、インターネット接続設定に必要な「ログイン ID」や「ログインパスワード」はルータに設定しますので、本マニュアルは利用いたしません。

ルータの設定方法につきましては、機器により異なりますので、ルータのマニュアルをご参照の上、設定をお願いいたします。

回線終端装置 (ONU)



回線終端装置 (ONU) は写真の機器になります。

正常時の各ランプは下記のように点灯・点滅または消灯します。


認証	常時点灯
UNI	点滅 または 消灯
光回線	常時点灯
電源	常時点灯

回線終端装置 (ONU) の故障につきましては、mitene光をご利用の方は光故障受付センターまでお問い合わせをお願いします。

Windows11（初回接続設定）


新規接続設定

1

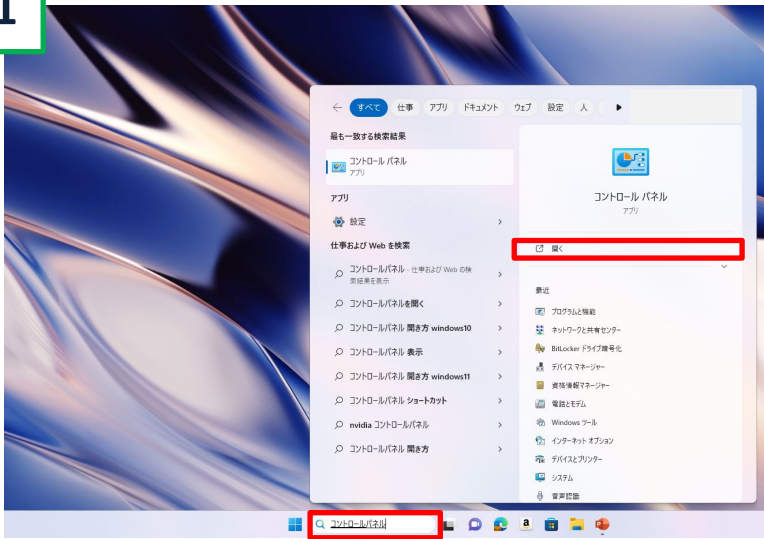


画面下部の検索バーに「コントロールパネル」と入力します。
メニューが表示されたら「開く」をクリックします。

2

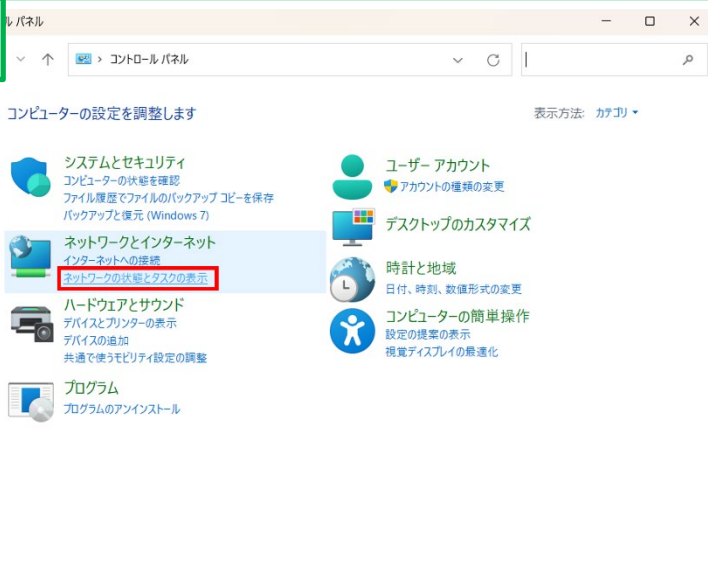

「ネットワークとインターネット」項目の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

3

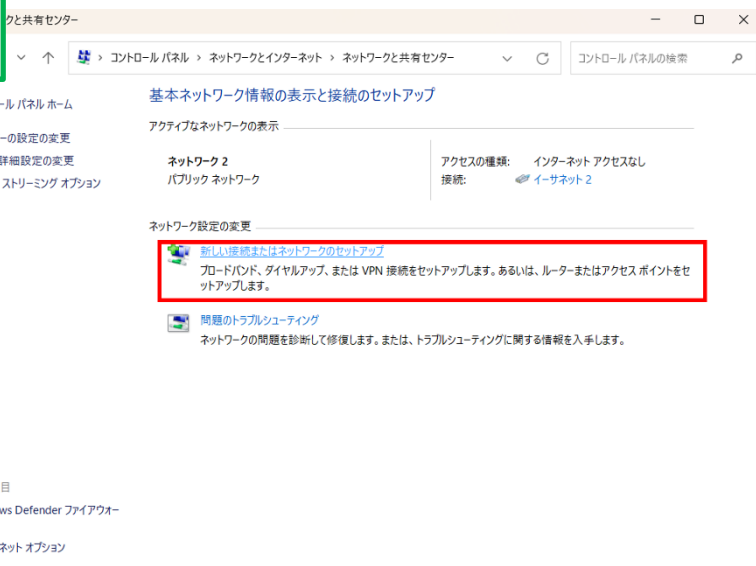


「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

4

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します

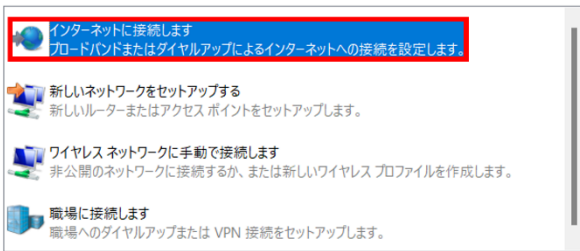

「インターネットに接続します」を選択して、「次へ」をクリックします。

5

インターネットへの接続

既にインターネットに接続しています



「どのような方法で接続しますか？」の画面が表示されたら[手順7]に進みます。

左図のように「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。


6

インターネットへの接続

既存の接続を使用しますか？


いいえ、新しい接続を作成します (C)

はい、既存の接続を選びます (E)

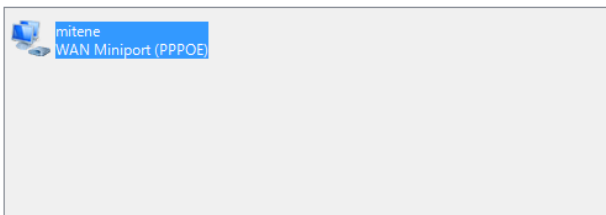


左図のように

「既存の接続を使用しますか？」の画面が表示された場合は、「いいえ、新しい接続を作成します」を選択して、「次へ」をクリックします。

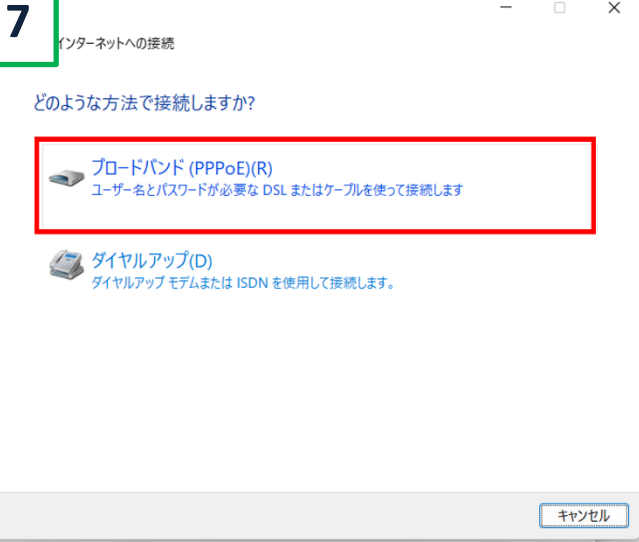

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

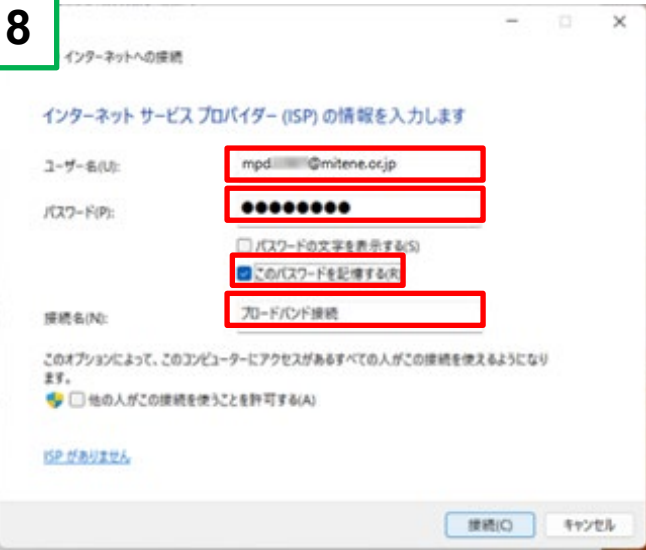

アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。



ユーザ名 (福井県内接続)	□ログインID@mitene.or.jp
パスワード	□ログインパスワード
このパスワードを記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

※福井県以外の都道府県から接続される場合、接続先ユーザ名は右のリストをご参照ください。

<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光ファミリー1G(西日本) 	□ログインID@n1qf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションスーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光マンション1G(西日本) 	□ログインID@n1gm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーギガライン ・フレッツ光ネクストギガファミリースマート(東日本) ・mitene光ファミリー1G(東日本) 	□ログインID@nngf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションギガライン ・フレッツ光ネクストギガマンションスマート(東日本) ・mitene光マンション1G(東日本) 	□ログインID@nngm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーハイスピード ・フレッツ光ネクストファミリータイプ ・mitene光ファミリーハイスピード ・mitene光ファミリータイプ 	□ログインID@ngnf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションハイスピード ・フレッツ光ネクストマンションタイプ ・mitene光マンションハイスピード ・mitene光マンションタイプ 	□ログインID@ngnm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ライト ファミリータイプ ・フレッツ光ライト マンションタイプ 	□ログインID@lif.mitene.or.jp □ログインID@lim.mitene.or.jp

9

下記の画面が表示されましたら「閉じる」をクリックします。

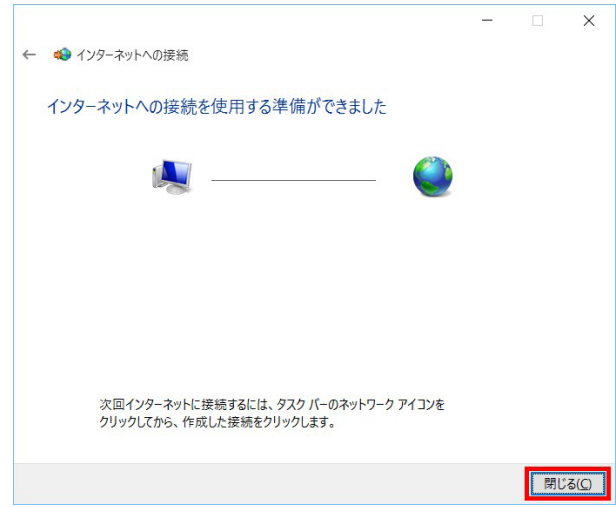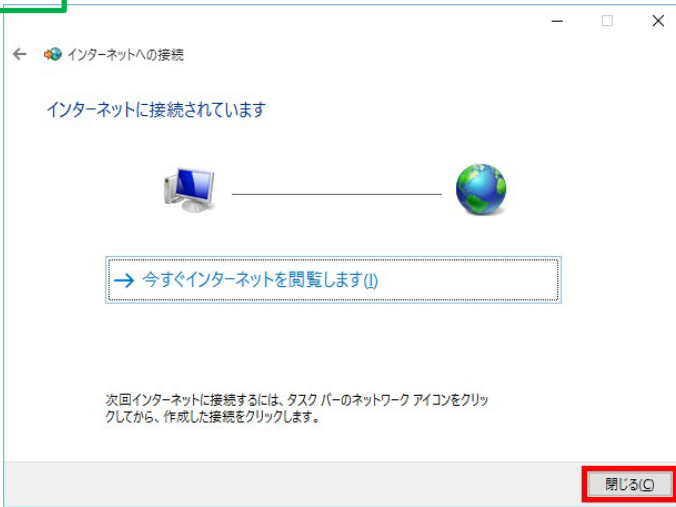

10




「Microsoft Edge」等からインターネットに接続できることを確認します。

Windows11 (2回目以降の接続)

2回目以降の接続


1

スタートメニューの検索バーに「設定」と入力します。
メニューが表示されたら「開く」をクリックします。

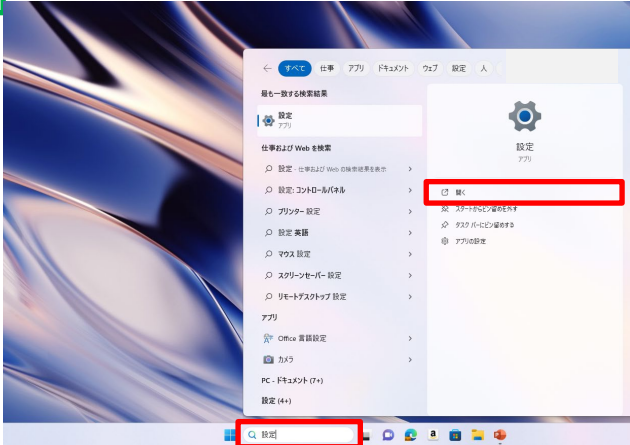


2

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

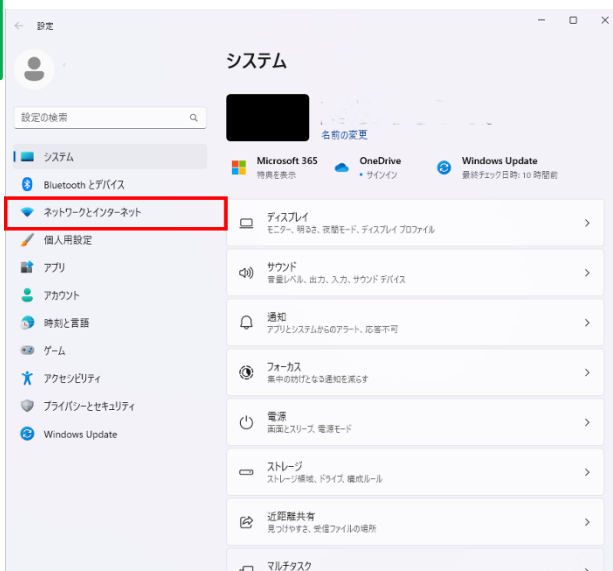

3

「ダイヤルアップ」をクリックします。

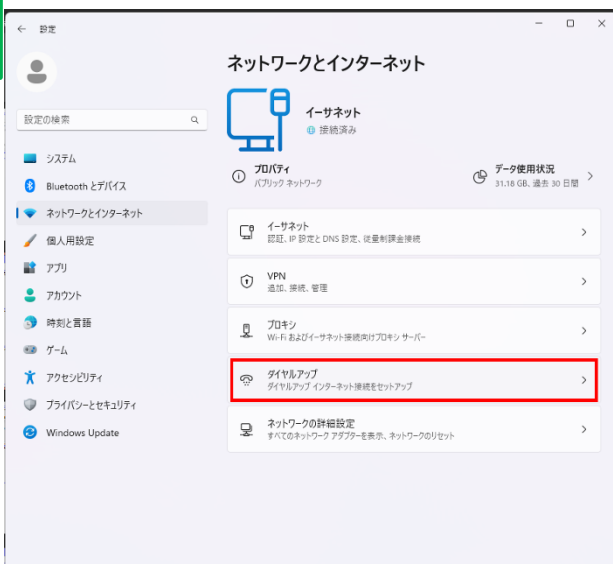

4



「接続」をクリックします。



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。

5




「Microsoft Edge」等からインターネットに接続できることを確認します。

Windows10（初回接続設定）

新規設定

1

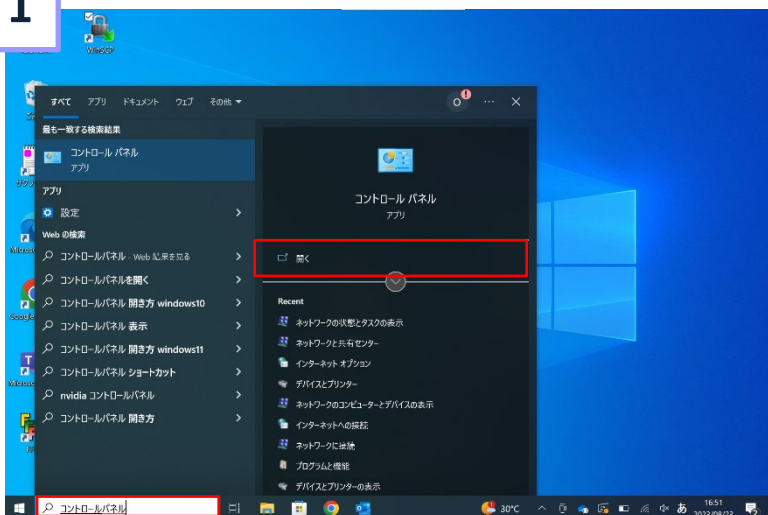

画面下部の検索バーに
「コントロールパネル」と入力します。
メニューが表示されたら「開く」をクリックし
ます。

2



「ネットワークの状態とタスクの表示」を
クリックします。

3




「新しい接続またはネットワークのセットア
ップ」をクリックします。

4

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します

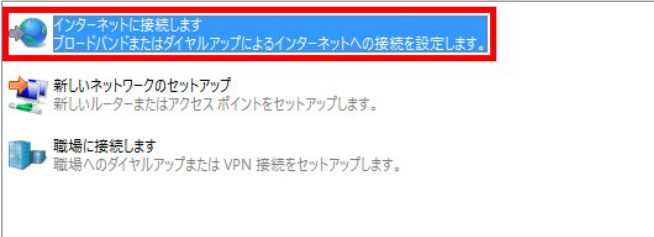

次へ(N)

キャンセル

「インターネットに接続します」を選択して、「次へ」をクリックします。

5

インターネットへの接続

既にインターネットに接続しています



→ 今すぐインターネットを閲覧します(I)

→ 新しい接続をセットアップします(S)

キャンセル

「どのような方法で接続しますか?」という画面が表示されたら[手順7]に進みます。


「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします。

6

インターネットへの接続

既存の接続を使用しますか?

 はい、新しい接続を作成します(C)

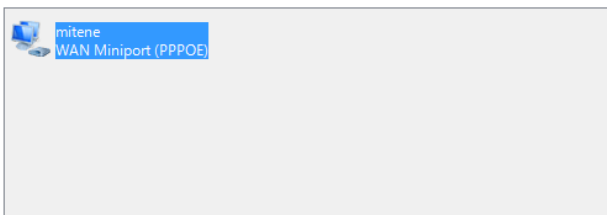 はい、既存の接続を選びます(E)


次へ(N)

キャンセル

既存の接続を使用しますか。の画面が表示された場合は、「はい、新しい接続を作成します」を選択して、「次へ」をクリックします。

7

インターネットへの接続

どのような方法で接続しますか?

ブロードバンド (PPPoE) (R)
 ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します

 このコンピュータで使うようにセットアップされていない接続オプションを表示する(S)

キャンセル

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

8

インターネットへの接続

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します

ユーザー名(U): パスワード(P): パスワードの文字を表示する(S) このパスワードを記憶する(R)接続名(N):

このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。

 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)[ISP がありません](#)

接続(O)

キャンセル

アカウント情報通知書を参照いただき「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。その他「このパスワードを記憶する」にチェック、「接続名」を入力後「接続」をクリックします。



ユーザ名 (福井県内接続)	<u>ログインID@mitene.or.jp</u>
パスワード	ログインパスワード
このパスワードを記憶する	チェックします。
接続名	分かりやすい名前を入力します。

※福井県以外の都道府県から接続される場合、接続先ユーザ名は右のリストをご参照ください。

<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光ファミリー1G(西日本) 	<u>ログインID@n1qf.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションスーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光マンション1G(西日本) 	<u>ログインID@n1gm.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーギガライン ・フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本) ・mitene光ファミリー1G(東日本) 	<u>ログインID@nngf.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションギガライン ・フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本) ・mitene光マンション1G(東日本) 	<u>ログインID@nngm.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーハイスピード ・フレッツ光ネクストファミリータイプ ・mitene光ファミリーハイスピード ・mitene光ファミリータイプ 	<u>ログインID@ngnf.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションハイスピード ・フレッツ光ネクストマンションタイプ ・mitene光マンションハイスピード ・mitene光マンションタイプ 	<u>ログインID@ngnm.mitene.or.jp</u>
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ライト ファミリータイプ ・フレッツ光ライト マンションタイプ 	<u>ログインID@lif.mitene.or.jp</u> <u>ログインID@lim.mitene.or.jp</u>

9

下記の画面が表示されましたら「閉じる」をクリックします。

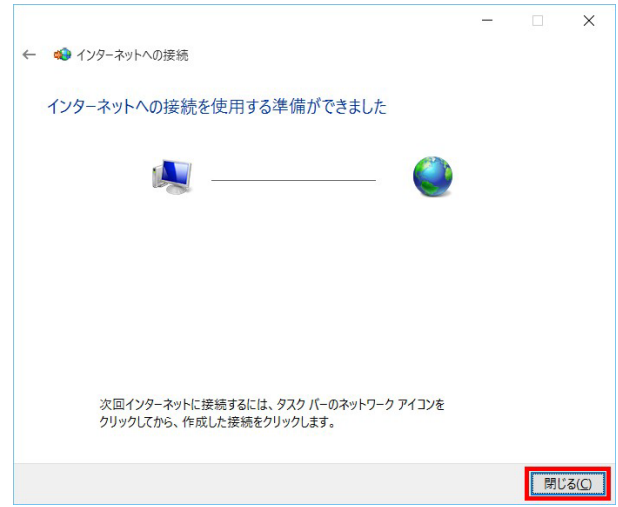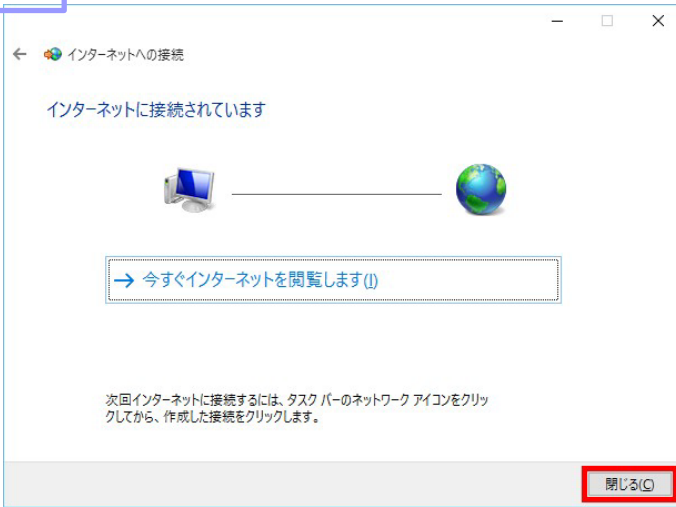

10




「Microsoft Edge」等からインターネットに接続できることを確認します。

Windows10 (2回目以降の接続)


2回目以降の接続

1

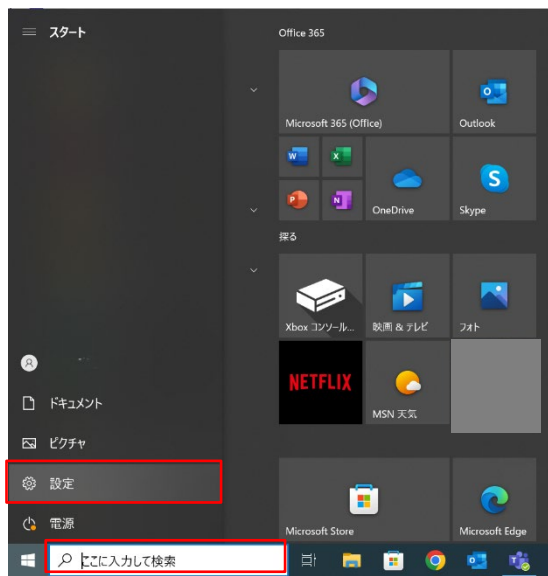

「スタート」をクリックして、「設定」をクリックします。

2

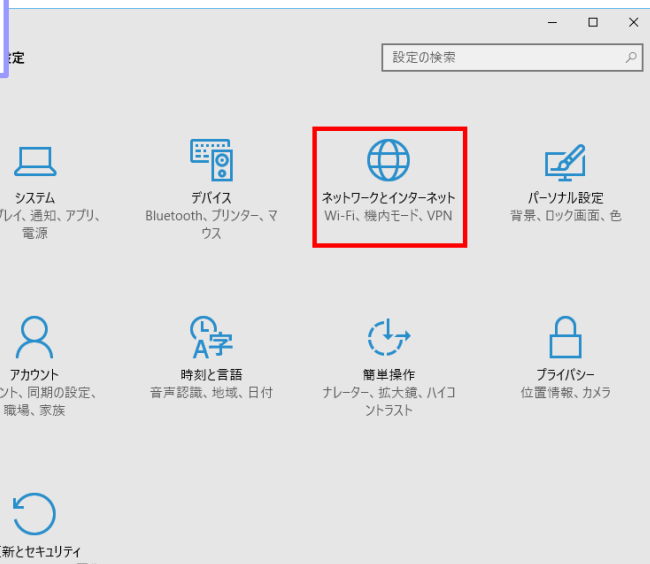

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

3



「ダイヤルアップ」を選択して、設定を行った接続をクリックします。

4




「接続」をクリックします。

接続に成功すると「接続済み」と表示されます。



5



「Microsoft Edge」等からインターネットに接続できることを確認します。

新規接続設定

ここでは macOS 13 Venturaを例にご案内します。

1



アップルメニューから「システム設定」をクリックします。

(参考) Dockの「システム設定」からもお進みいただけます。




2



「ネットワーク」
「・・・」
→「サービスを追加」の順番でクリックします。

3

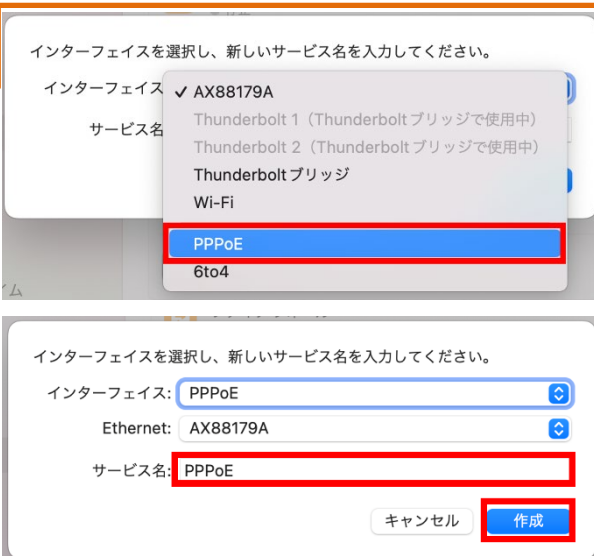


インターフェイスは「PPPoE」を選択します。

サービス名に分かりやすい名前を入力し、「作成」をクリックします。


※ここでは、サービス名を「PPPoE」として入力しています。

4

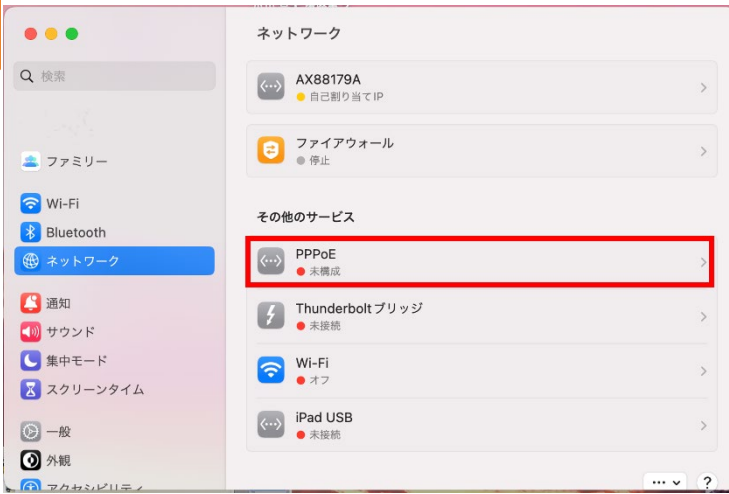

手順3で入力したサービス名を選択します。

5

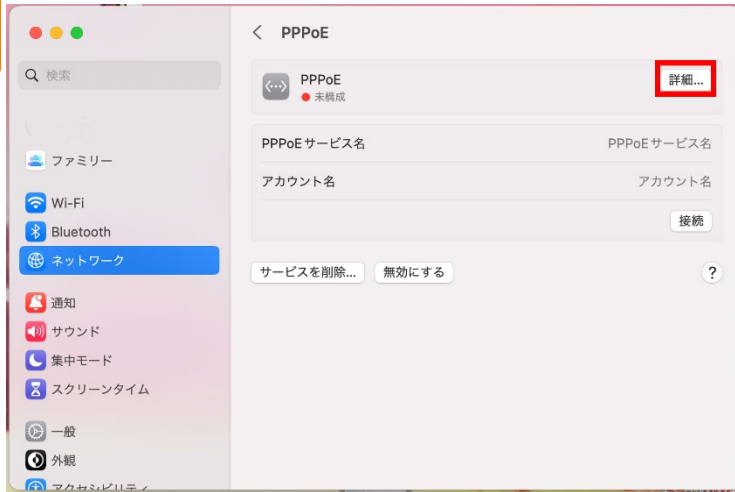

「詳細」をクリックします。

6



PPPoEサービス名の入力は任意です。
 アカウント情報通知書を参照いただき「アカウント名」を入力し、「パスワードを保存」を有効にします。
 表示されるパスワード欄に「ログインパスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

PPPoEサービス名	任意
アカウント名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワードを保存	有効にします。
パスワード	ログインパスワード

※福井県外
 接続される場合、
 接続先ユーザ名は
 右のリストを
 ご参照ください。

<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光ファミリー1G(西日本) 	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光マンション1G(西日本) 	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーギガライン ・フレッツ光ネクストギガファミリースマート (東日本) ・mitene光ファミリー1G(東日本) 	ログインID@nngf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションギガライン ・フレッツ光ネクストギガマンションスマート (東日本) ・mitene光マンション1G(東日本) 	ログインID@nngm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーハイスピード ・フレッツ光ネクストファミリータイプ ・mitene光ファミリーハイスピード ・mitene光ファミリータイプ 	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションハイスピード ・フレッツ光ネクストマンションタイプ ・mitene光マンションハイスピード ・mitene光マンションタイプ 	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ライト ファミリータイプ ・フレッツ光ライト マンションタイプ 	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp


7



手順3と同様にサービス名を選択し、
 「接続」をクリックします。




8

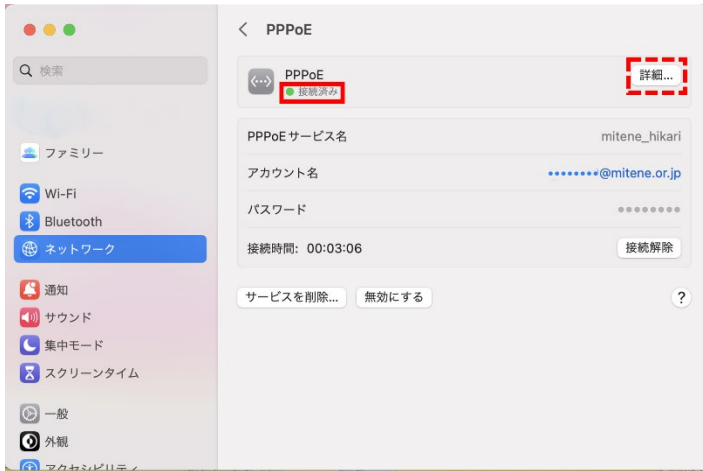

接続に成功しますと状況に「接続済み」と表示されますので「safari」等でインターネットに接続できることを確認します。

なお、「詳細」を選択いただき「必要なときに自動的に接続」を有効化しておきますと、次回以降ブラウザ等を起動するだけで、インターネットに接続することができ便利です。

設定される場合は、項目「9」に進みます。

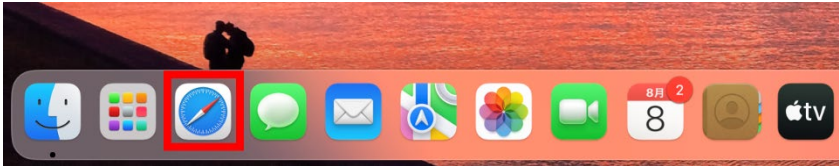

9



「PPP」を選択します。「必要なときに自動的に接続」を有効にして、「OK」をクリックします。

10




設定が完了したら画面を閉じます。

macOS 13 (2回目以降の接続)

2回目以降の接続

ここでは macOS 13 Venturaを例にご案内します。

1

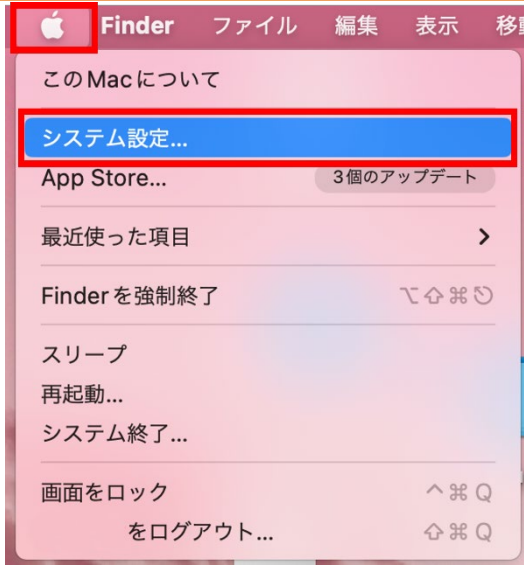

アップルメニューから「システム設定」をクリックします。

(参考)Dockの「システム設定」からもお進みいただけます。



2



「ネットワーク」→「サービス名」の順番でクリックします。

3




「接続」をクリックします。

4



接続に成功しますと状況に「接続済み」と表示されますので、「Safari」等からインターネットに接続できることを確認します。

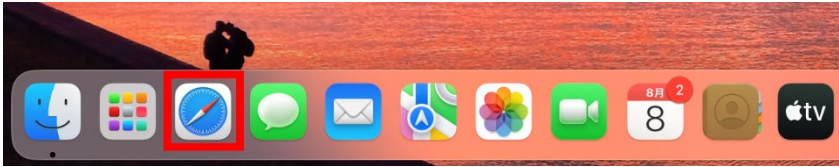

macOS 12 (初回接続設定)

新規接続設定

ここでは macOS 12 Montereyを例にご案内します。

1




アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

(参考)Dockの「システム環境設定」アイコンからもお進みいただけます。




2

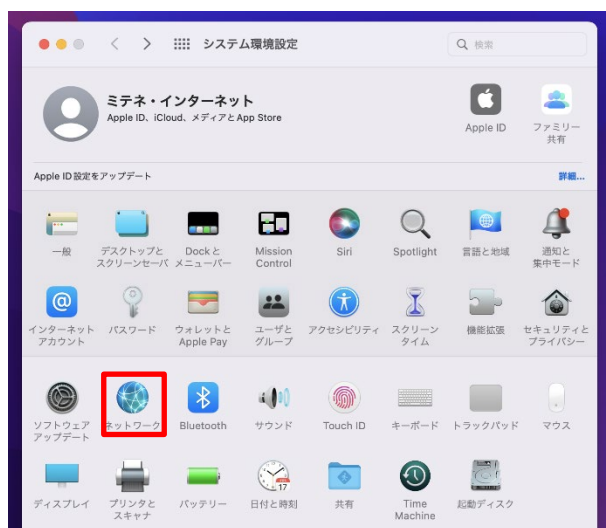

「ネットワーク」をクリックします。

3

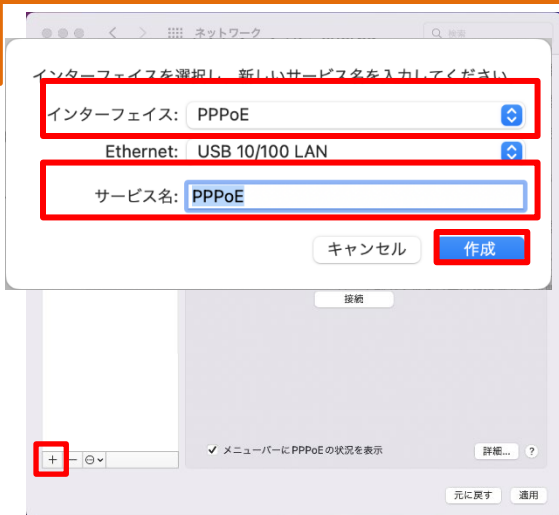


+ をクリックして、サービスを追加します。
インターフェイスは「PPPoE」を選択します。

サービス名に分かりやすい名前を入力し、
「作成」をクリックします。

※ここでは、
サービス名を「PPPoE」として入力しています。

4

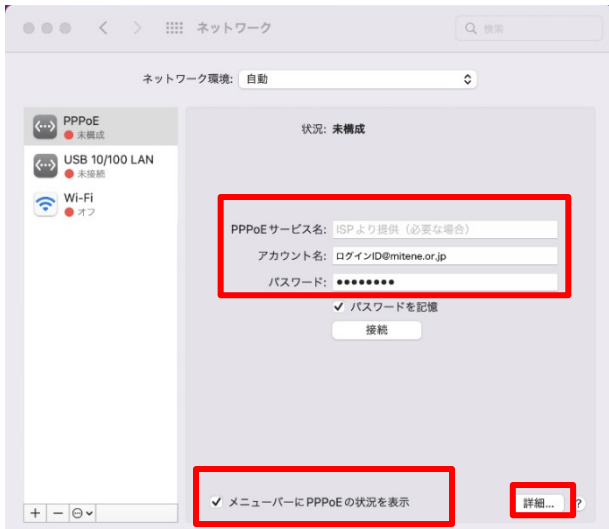

「PPPoEサービス名」の入力は任意です。
 アカウント情報通知書を参照し「アカウント名」、
 「パスワード」を入力します。
 「パスワードを記憶」にチェックを入れます。
 「詳細」ボタンをクリックします。

PPPoEサービス名	任意
アカウント名 (福井県内接続)	ログインID@mitene.or.jp
パスワードを記憶	チェックを入れる
パスワード	ログインパスワード

※福井県外から接続
 の場合、接続先ユー
 ザ名は右のリストを
 ご参照ください。

<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光ファミリー1G(西日本) 	ログインID@n1gf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンション スーパーハイスピードタイプ集(西日本) ・mitene光マンション1G(西日本) 	ログインID@n1gm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーギガライン ・フレッツ光ネクストギガファミリースマート(東日本) ・mitene光ファミリー1G(東日本) 	ログインID@nngf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションギガライン ・フレッツ光ネクストギガマンションスマート(東日本) ・mitene光マンション1G(東日本) 	ログインID@nngm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストファミリーハイスピード ・フレッツ光ネクストファミリータイプ ・mitene光ファミリーハイスピード ・mitene光ファミリータイプ 	ログインID@ngnf.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ネクストマンションハイスピード ・フレッツ光ネクストマンションタイプ ・mitene光マンションハイスピード ・mitene光マンションタイプ 	ログインID@ngnm.mitene.or.jp
<ul style="list-style-type: none"> ・フレッツ光ライト ファミリータイプ ・フレッツ光ライト マンションタイプ 	ログインID@lif.mitene.or.jp ログインID@lim.mitene.or.jp

5



「PPP」タブを選択します。
 「必要になるときに自動的に接続」を有効にして、
 「OK」をクリックします。


※次回以降、ブラウザ等を起動するだけで、イン
 ターネットに接続することができます。

6



「ネットワーク」画面の「適用」を押下し、「接続」をクリックします。

7

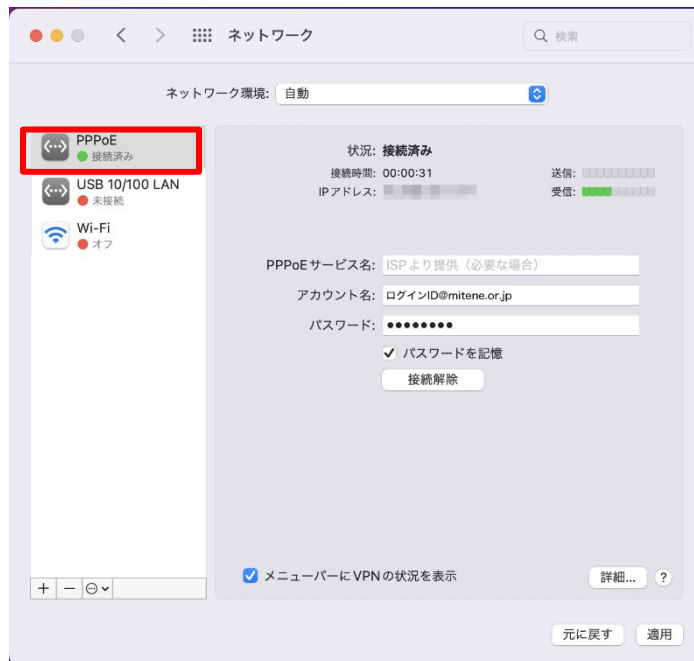

「接続済み」が表示されましたら、インターネットへの接続が完了です。

「Safari」などのブラウザでインターネットに接続ができるか、ご確認ください。

2回目以降の接続

ここでは macOS 12 Monterey を例にご案内します。

1



ステータスニューから  をクリックします。

「接続 : PPPoE」を選択します。

PPPoEアイコンが  (接続中)

の表示に変わりましたら、接続が完了です。

お問い合わせ

サービスに関するお問い合わせ

接続設定、料金、プラン、お客様情報の変更は下記までお問い合わせください。

0120-010-865

受付時間：月～金 9:00 - 19:00 土祝 9:00 - 17:00

Email :

サポート・技術的な内容 support@mitene.or.jp

サービス内容 info@mitene.or.jp

FAX : 0776-21-5824

故障に関するお問い合わせ（光故障受付センター）

光サービスの故障に関するお問い合わせは「光故障受付センター」がご対応致します。



0120-805-113

受付時間：9:00-17:00 年中無休

※お問い合わせの際、mitene光お客様番号(CAF、COP、Lから始まる番号)をお伝え下さい。

※17:00～翌日9:00までは、原則受付が録音対応となります。

※録音受付については順次対応いたします。